**TRANSPORT**

Die Fassaden- Elemente werden auf A-Böcken geliefert. Beim Transport keine anderen Gegenstände auf den A-Böcken abstellen oder gegenlehnen.

TRANSPORT

The facade elements are delivered on A racks. Do not lean anything against or place anything on top of the A racks during transportation.

TRANSPORTSICHERUNG

Unter keinen Umständen sollte die Ware ohne Transportsicherung bewegt werden, da die Elemente sonst umfallen und beschädigt werden könnten.

TRANSPORTATION SECURITY DEVICE

The goods should never be moved without the transportation security device. Otherwise the elements can be damaged.

ENTLADUNG

Die Entladung erfolgt ausschließlich mit Stapler oder Kran. Beim Entladen mit dem Stapler den A-Bock auf der Längsseite anheben und nicht über den Boden ziehen.

UNLOADING

The goods should be unloaded exclusively with a forklift or crane. Always lift the A rack on the long side of the frame and do not pull it over the ground.

VERLADUNG

Auf dem Materialplatz vorsichtig fahren um Unfälle oder Demolierung der Platten zu verhindern. Ware sicher lagern und schützen.

LOADING

Place the goods carefully and prevent demolition of the elements. Store and protect goods safely.


POSITIONIERUNG

Beim Entladen mit dem Kran ausschließlich die Ösen des A-Bocks verwenden.

POSITIONING

During unloading by crane only use the loops of the A rack.

MONTAGE ASSEMBLY

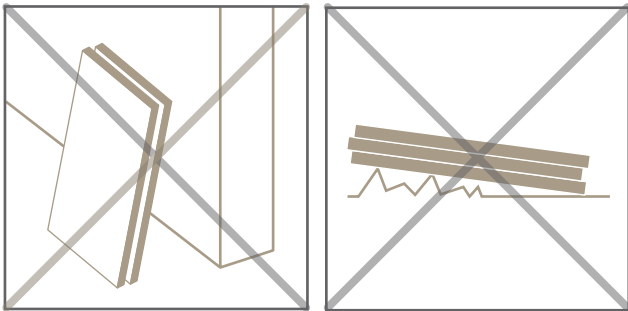


LAGERUNG

Die Fassaden-Elemente nicht gegen Wände lehnen und nicht flach auf den Untergrund abstellen.

WAREHOUSING

Do not lean the elements against walls and do not place them on uneven surfaces.

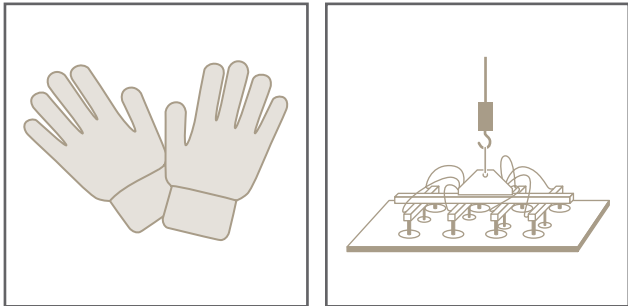


HANDHABUNG

Für das Be- und Entladen, sowie für den Transport ist geeignete Technik und Zubehör notwendig.

HANDLING

Appropriate equipment and protective gloves are necessary for loading and unloading the elements.

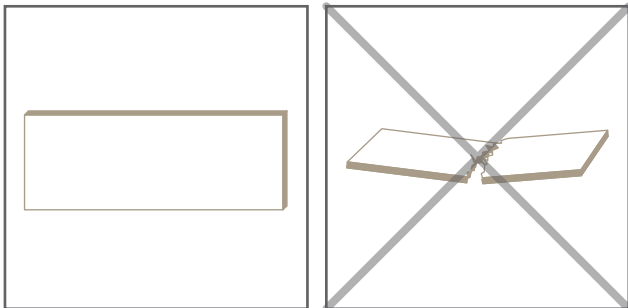


HANDHABUNG

Die Fassaden-Elemente nicht flach transportieren, sondern nur hochkant in aufrechter Position.

HANDLING

Do not transport the facade elements in a flat angle. They should only be moved in an upright position.

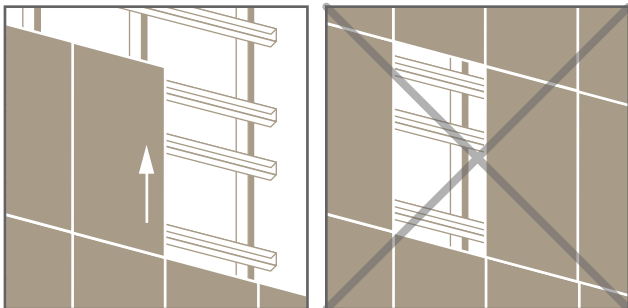


MONTAGE

Die Montage erfolgt von unten nach oben, immer in kompletten Reihen.

MOUNTING

Mounting should always be from the bottom to the top in complete rows.

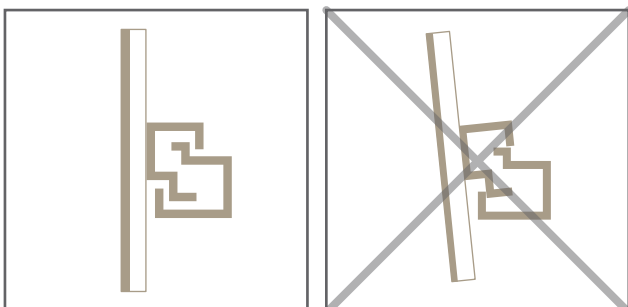

MONTAGE

Bei der Montage muss die Agraffe richtig in der Unterkonstruktion einrasten.

MOUNTING

The agraffe has to click correctly into the substructure.